



КРОНШТЕЙНЫ И СИФОНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ



**MADE IN
ITALY**



Компас-Интек
климатическое оборудование

ДРЕНАЖНЫЕ СИФОНЫ

Сифон «DOUBLE»



- Два входящих и два выходящих (горизонтальных и вертикальных) отверстия в модели «DOUBLE» позволяют присоединять дренаж к сифону как горизонтально, так и вертикально.
- Габаритные размеры монтажного бокса «Double» 204x239x58 мм.
- В поставляемый комплект входит все необходимое для крепления и монтажа.
- Ø входа 16-32 мм (манжета); Ø выхода 20 мм.

Сифон «MINI»



- Вертикальный вход - Ø 16-32 мм (манжета).
- Горизонтальный выход - Ø 20 мм.
- Может устанавливаться самостоятельно и с монтажным боксом.
- Габаритные размеры монтажного бокса «MINI» 174x154x58 мм.

Сифон «MICRO»




- Вертикальный вход Ø 16-18 мм (манжета).
- Горизонтальный выход Ø 16-20мм. (резиновое уплотнение).
- Габаритные размеры монтажного бокса «MICRO» 150x170x57 мм.
- Для скрытого и наружного монтажа.
- В комплекте с уровнем.

Пропускная способность всех видов сифонов – 9 л/мин.

Дренажные сифоны предназначены для решения проблемы неприятного запаха при сливе дренажа из кондиционера в канализацию. Зачастую сифоны устанавливаются таким образом, что в дальнейшем невозможно проверить их работу и устранить неполадки и засорения. Новые сифоны итальянской компании VECAMCO обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными моделями:

- легко разбираются, изготовлены из прозрачного пластика, для визуального периодического контроля;
- монтажный бокс обеспечивает скрытое размещение с возможностью периодической инспекции и прочистки сифона.

Схема работы сифона

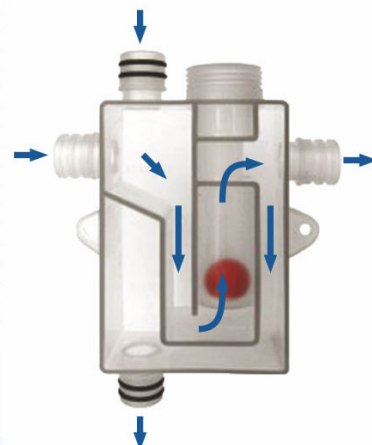

ПОЛИАМИДНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



POLYAMIDE BRACKETS
450x450MM KG 110

POLYAMIDE BRACKETS
520x450MM KG 90

- Высокие механические свойства.
- Высокая устойчивость к старению.
- Максимальная грузоподъемность остается неизменной. Фактически, когда эти кронштейны подвергаются резким изменениям температуры или высокой влажности, полиамид не деформируется. Напротив, его эффективность возрастает.
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и соли.
- Нет проблем с ржавчиной.
- Простая и быстрая установка.
- Не обеспечивается антивибрационными демпферами, поскольку материал сам по себе антивибрационный.

МОНТАЖНЫЙ КОРОБ




- Монтажный короб для скрытого монтажа медных магистралей и дренажной трубы (рекомендуется Ø: 16 мм).
- Крышка крепится с помощью винтов.
- Поставляется в одной упаковке.

Примеры использования сифонов "Vecamco SrL"



DOUBLE
Дренаж от одного
кондиционера

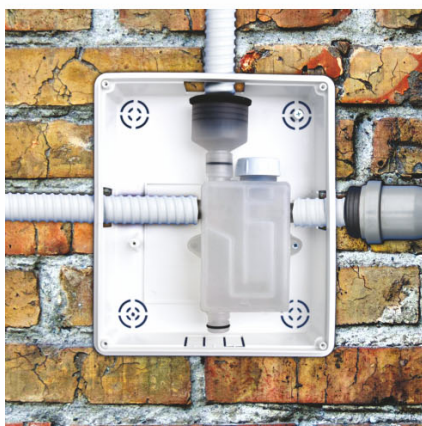

DOUBLE
Дренаж от двух
кондиционеров



MINI
Дренаж от
кондиционера

Последовательность монтажа сифонов

